Product Code
00-7691-21-14

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Dialux | ULD
Revit (BIM)

Voiles Small Surface

Celine Wright

Suspension Voiles Small Surface LED 37.8W 2700K PHASE CUT Chrome 2619lm

Caractéristiques techniques

Puissance totale du luminaire: 37.8W
Lumens réels: 2619
Lm/W réels: 69
Température de couleur corrélée (CCT): 2700K
UGR: <=16
Matière de la structure: Acier
Finition structure: Chrome
Matière du diffuseur: Papier japonais
Finition diffuseur: Blanc
Marque Driver: MEANWELL
Tension/Fréquence: 220-240V/50-60Hz
Protocole de variation: PHASE CUT
Power Factor: 0.90
THD%: 20
Durée de vie: 50,000h L80B20
Garantie: 5 ans
Luminaire facilement recyclable

IP20


Caractéristiques luminotechniques


Luminance C0°G65°: 938
Luminance C90°G65°: 569
CRI: 80
MacAdam steps: 3
Risque photobiologique: RG1

UGR	
S=0.250	
Plafond/Cavité	0.7
Murs	0.5
Plan De Travail	0.2
Dimensions de la pièce	X=4H, Y=8H
UGR transversal	14.4
UGR longitudinal	15.4

Douille	Quantité	Puissance source lumineuse (W)	Température de couleur corrélée (CCT)
LED	1	32.5W	2700K



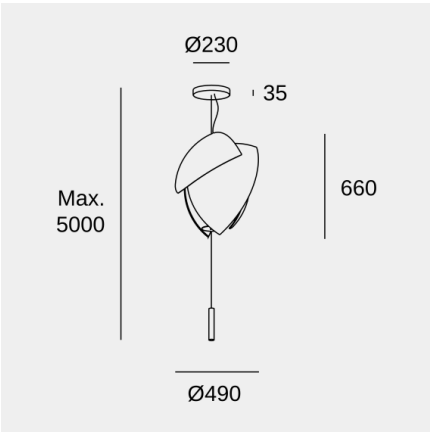

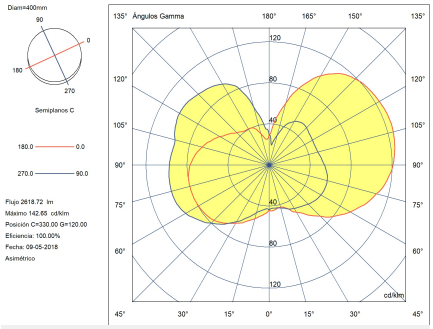

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100